


Specifications AddSecure IRIS-4 Série6

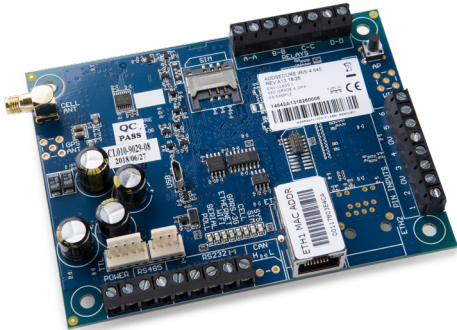

Déploiement simple et rapide

Les IRIS-4 série6 sont entièrement programmables par l'intermédiaire du clavier de la centrale d'alarme connecté par Bus ou du logiciel UDL associé à la centrale d'alarme.

En parallèle les IRIS-4 série6 peut également être programmée et mise en service avec la logicielle IRIS Toolbox à travers une connexion USB.

Feature	420	440
Boitier autonome en ABS	–	–
Batterie de secours	–	–
Écran tactile	–	–
Ports ethernet	1	1
WiFi	–	–
2/3/4G	–	●
Mode passerelle RTC	–	–
Relais	4	4
Entrées logiques	6	6
Bus sérieelle RS485	●	●
Bus sérieelle TTL	●	●
Bus sérieelle RS232	2x basic	
Messagerie SMS	–	●
Menu multi langues	●	●
VoIP & SIP services	●	●
CAN bus	–	–
Certifié EN54-21 CPR pour transmission « Feu	–	–

Certifications

EN 50131, EN 50136 (VdS certified)
The terminals are compliant with the requirements of European standards.
EN 50131-1:2006+A2:2017 & EN 50131-10:2014

EN 50136-1:2012 & EN 50136-2:2013
ATS-SP6 over Ethernet, ATS-SP5 over 2/3/4G,
ATS-DP4 (IRIS-4 240, 440 & 640)

When using PSTN ATS-SP2 over PSTN, ATS-DP1 (IRIS-4 440)
Environmental Class II

